DENKEN-HIGHDENTAL

SOLA
DH-DIGITAL SOLUTIONS

ZirCom Speed

ジルコニアシンタリングファーネス　ジルコム スピード

Minimum 90 minutes speed sintering.

Full mouth bridge can be sintered.

ZirCom PLUS

ジルコニアシンタリングファーネス　ジルコム プラス

作業性と高い焼結品質を兼ね備えたジルコムシリーズ

Features

- スピードシンタリングの“ジルコムスピード”、大きな炉内の“ジルコムプラス”の2機種をラインナップ
- 安定した温度管理で、精度の高い焼結を実現

作業性・機能性に優れ、高性能ヒーターによる優れた焼結を実現する ジルコニア用シンタリングファーネス［ ジルコムシリーズ ］

Zircom Speed

最短90分の
スピードシンタリング

Zircom PLUS

大きな炉内で
多数歯の焼成が可能

Common Features

◢ 最高使用温度1600℃で高精度シンタリング

高耐久で汚染性が低いヒーターを採用し、精度の高い焼結を実現します。



ジルコムスピード

変形の少ない優れた焼結

◢ 主要なジルコニアがすぐに使用できる 18社50種以上のプログラムを搭載

◢ 安心の修理対応

国内製造のため、修理や代替品の対応がスムーズ。ヒーターも1本単位で交換できるので維持費用を抑えることができます。

◢ SDカードスロットを搭載し、プログラムの更新

SDカードで本体のバージョンアップにも無料で対応することができます。
また、修理時には、SDカードで代品にプログラムを移行し、すぐに使用していただけます。

仕 様

型　　式	Zircom speed	Zircom Plus
電 源 電 圧	AC200V±10% 50/60Hz	AC200V±10% 50/60Hz
消 費 電 力	2.5kVA	3.5kVA
有効加熱寸法	φ90×80(H)mm	φ125×90(H)mm
本体外形寸法	300(W)×640(H)×450(D)mm	375(W)×725(H)×540(D)mm
焼成台寸法	φ95mm	φ130mm
最高使用温度	1600℃	1600℃
ヒーター本数	4本	5本
焼成トレー内寸	φ82mm	φ108mm
質　　量	29kg	43kg
プログラム容量	オート100種類	オート100種類

接続図

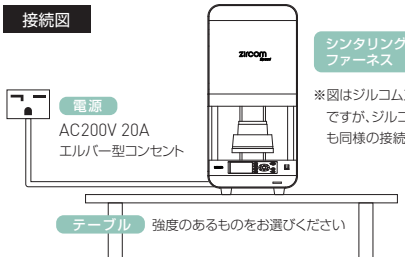

※図はジルコムスピードですが、ジルコムプラスも同様の接続になります。

オプション

焼成平面板

アルミナ製の滑沢なジルコニアをセットし、滑らせて収縮させることにより変形を防ぎます。

販売名：ジルコムスピード　一般医療機器　届出番号：26B2X10018000072　一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉
販売名：ジルコムプラス　一般医療機器　届出番号：26B2X10018000031　一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉

関連製品

歯科切削加工用セラミックス

ジルコアート2

- エナメル層からサービカル層へ自然に移行するグラデーション
- 患者ニーズの高い、さらなる審美性を表現する明るめの色調

販売名：ジルコアート2
管理医療機器　認証番号：302AHBZX00022000　一般的名称：歯科切削加工用セラミックス

ジルコニア焼結炉クリーニング材

ナセラ クリーン

- 使用によって汚染された炉内を清潔にし、着色イオンからジルコニアを保護します。

※外観・仕様については予告なしに変更する場合があります。

製造販売元　製造販売業 許可番号 26B2X10018

エア・ウォーターグループ
デンケン・ハイデンタル株式会社
本社：京都市南区吉祥院石原京道町24番地3
西日本支店 075-672-2118
東日本営業所 03-3969-8000
九州営業所 092-710-5360

代理店

Vol2.22.07 1,200